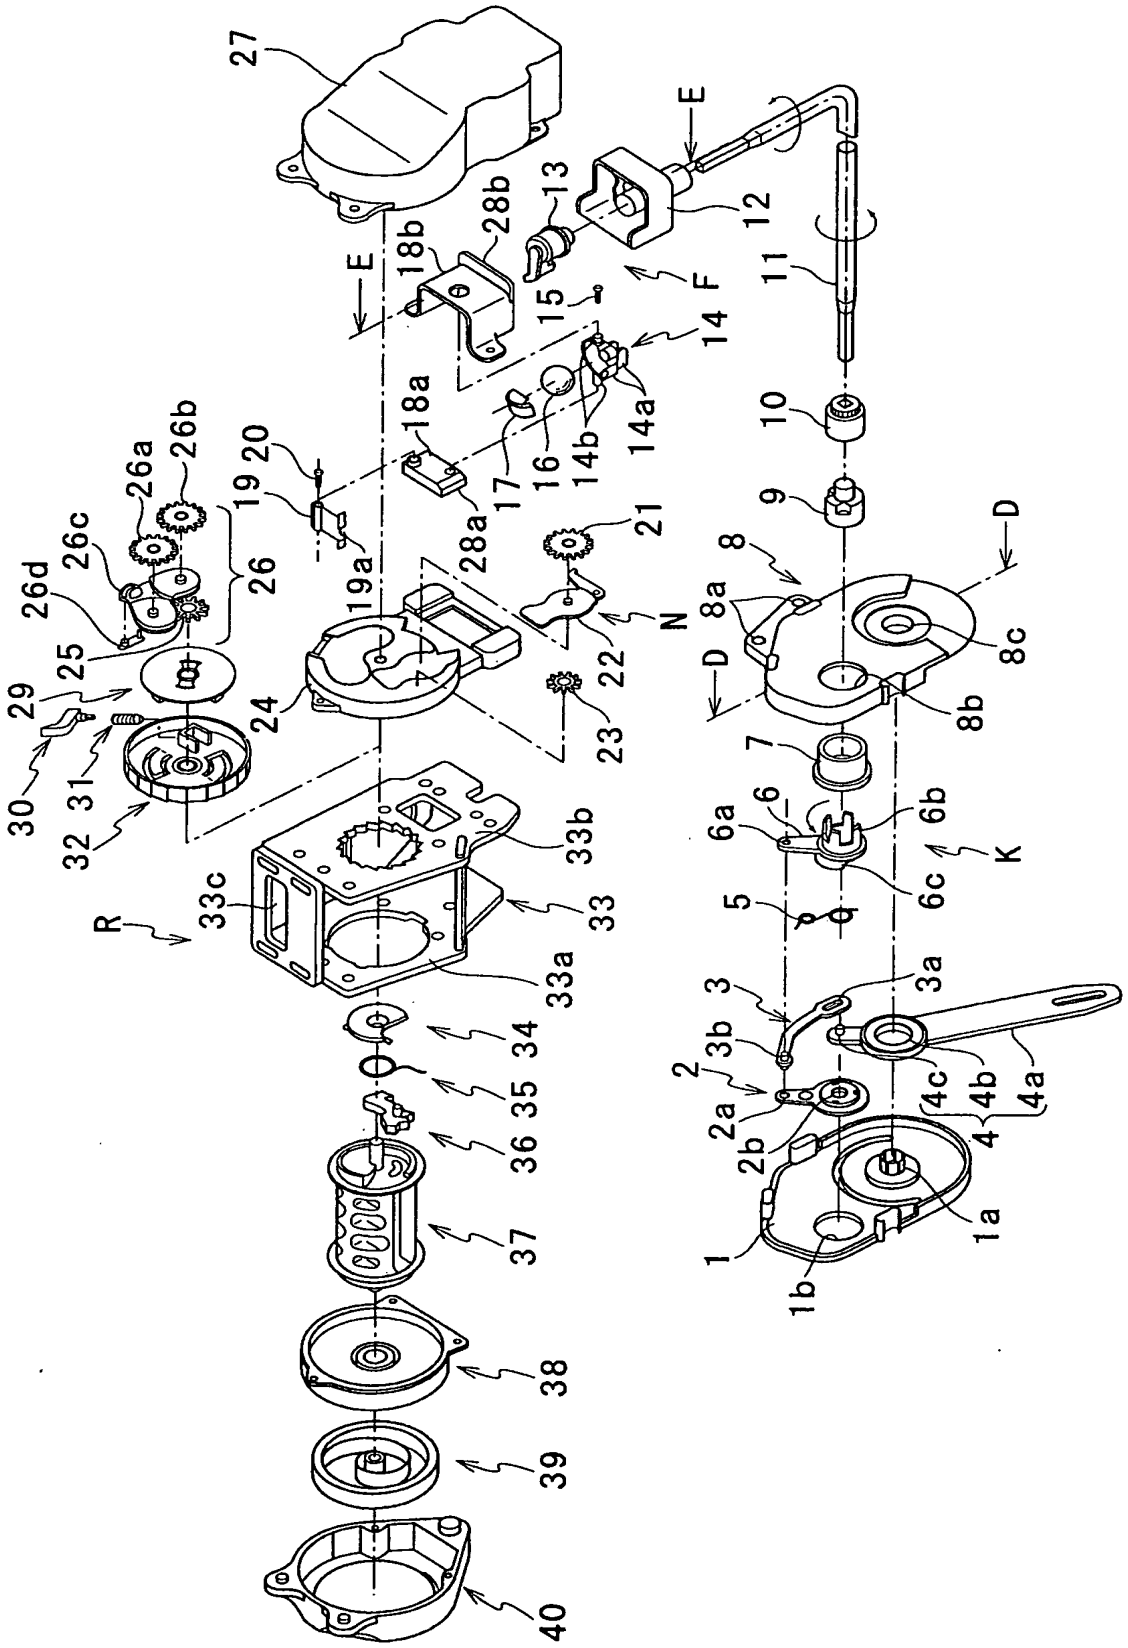
27
E
13
28b
12
18b
F
11
15
14
18a
10
14a
14b
16
17
26b
26a
19
20
9
21
D
26c
26
19a
28a
8
26d
N
8a
25
22
8c
29
24
23
D
8b
7
30
31
32
6
6a
6b
K
6c
33b
5
R
33c
33
3
3a
33a
3b
34
2
4c
4b
4a
35
2a
4
36
2b
1a
37
1
1b
38
39
40

Fig. 1

Fig. 2 (a)

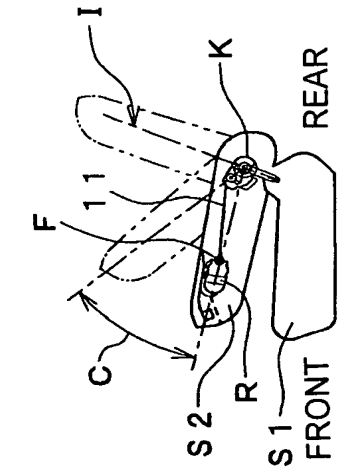

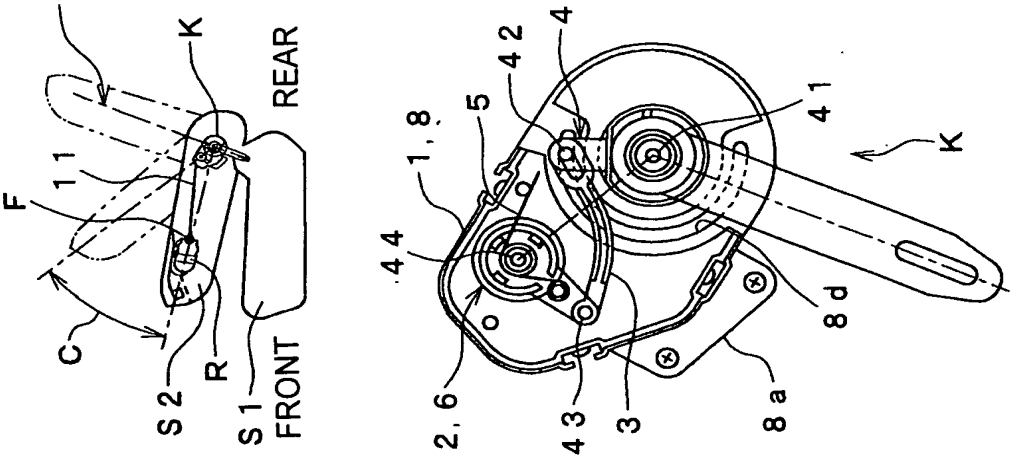

Fig. 2 (b)

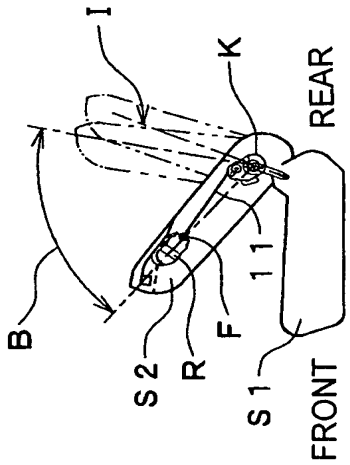

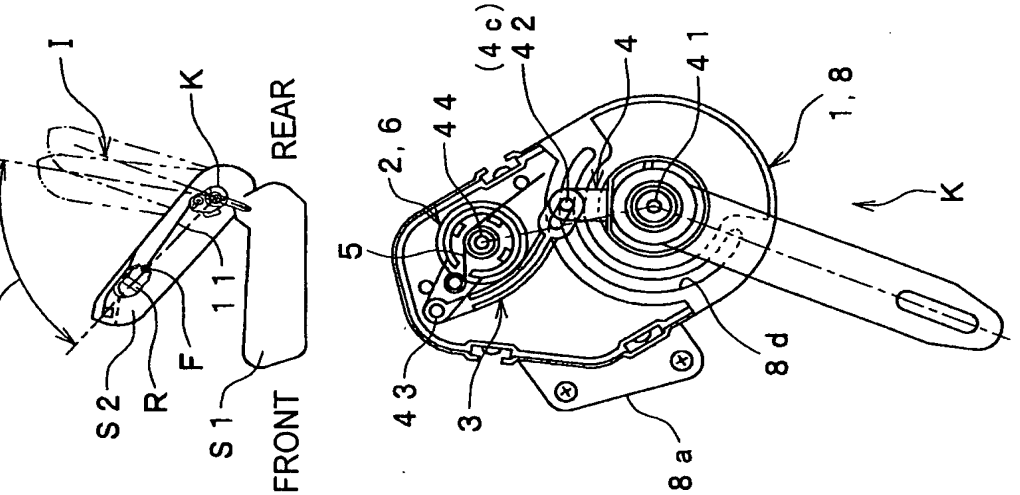

Fig. 2 (c)

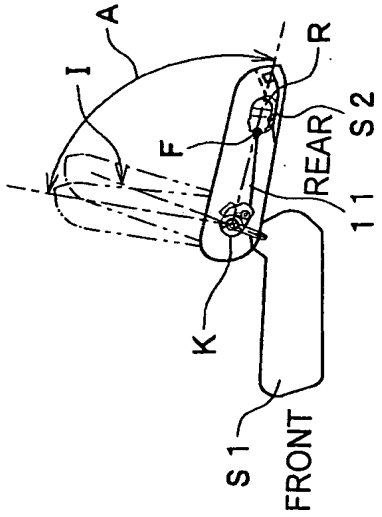

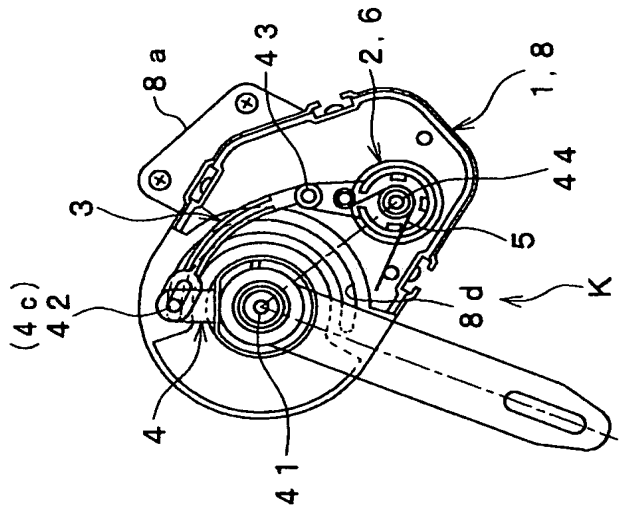

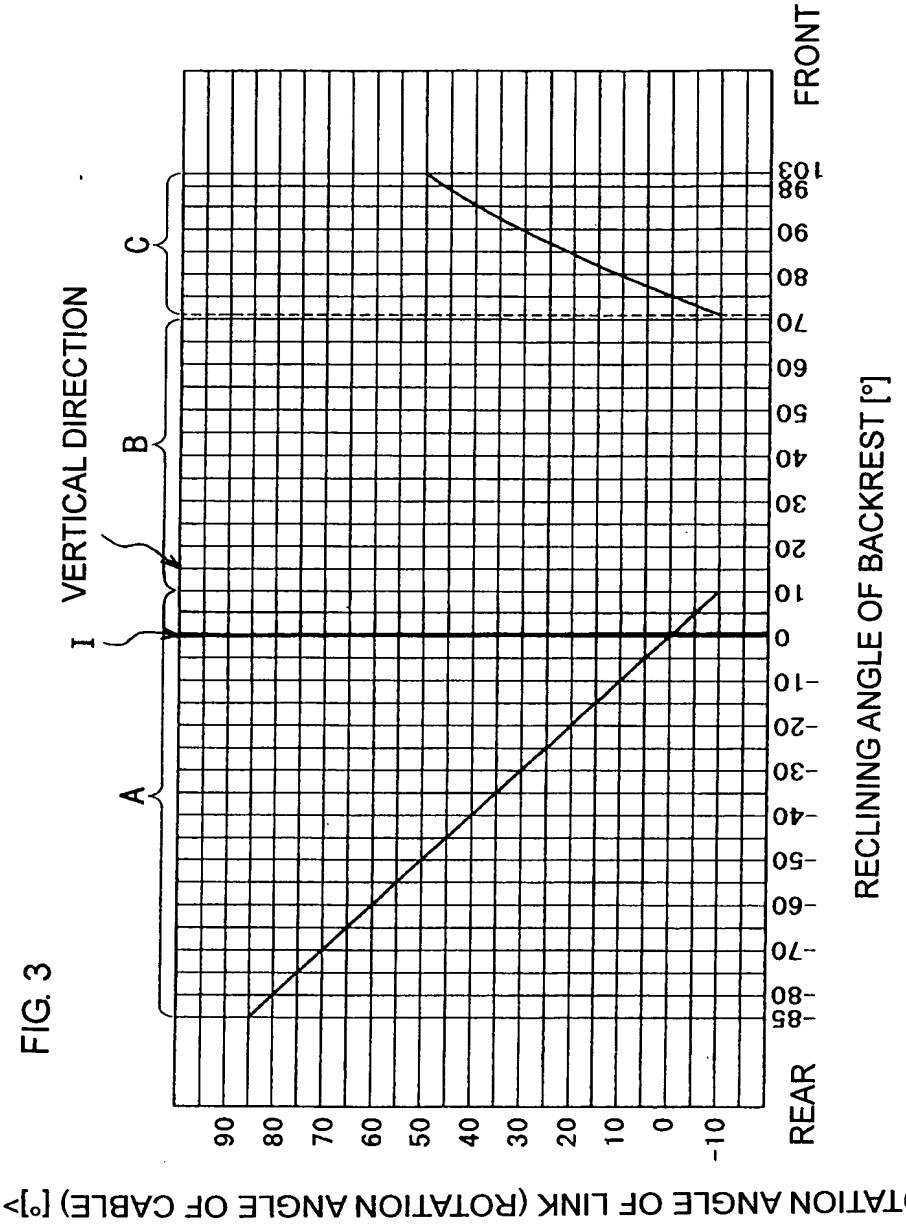
FRONT
REAR
RECLINING ANGLE OF BACKREST [°]
103
98
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-85
VERTICAL DIRECTION
I
A
B
C
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
<ROTATION ANGLE OF LINK (ROTATION ANGLE OF CABLE) [°]>

FIG. 3

FIG. 4

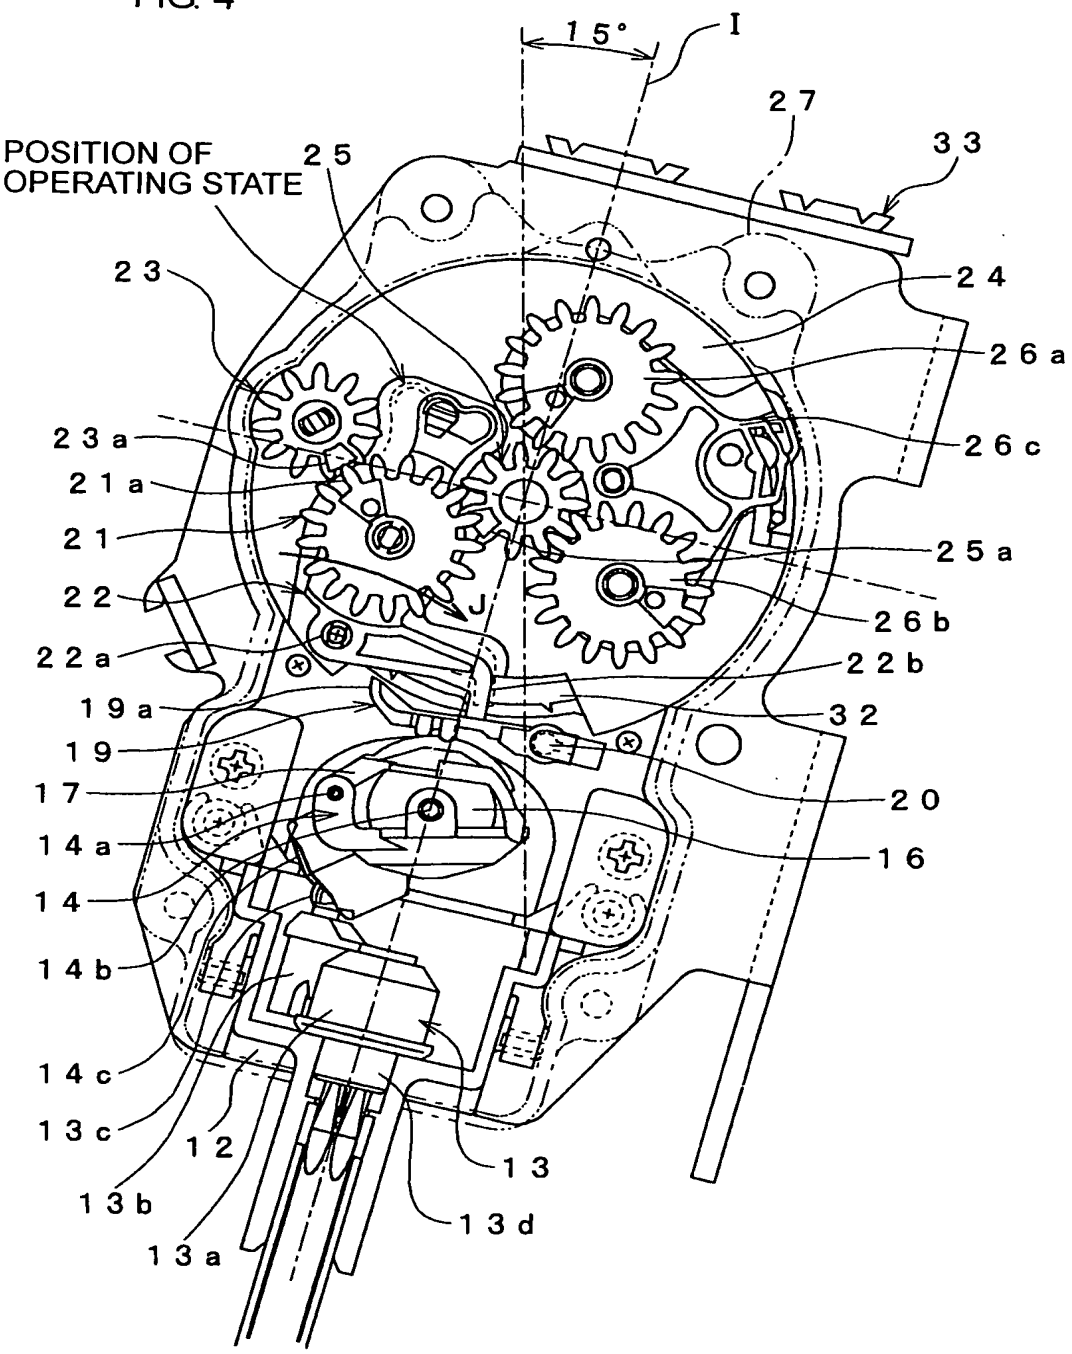
15°
I
27
33
25
POSITION OF
OPERATING STATE
23
24
26a
23a
26c
21a
21
25a
22
J
26b
22a
22b
19a
32
19
17
20
14a
16
14
14b
14c
13c
12
13
13b
13d
13a

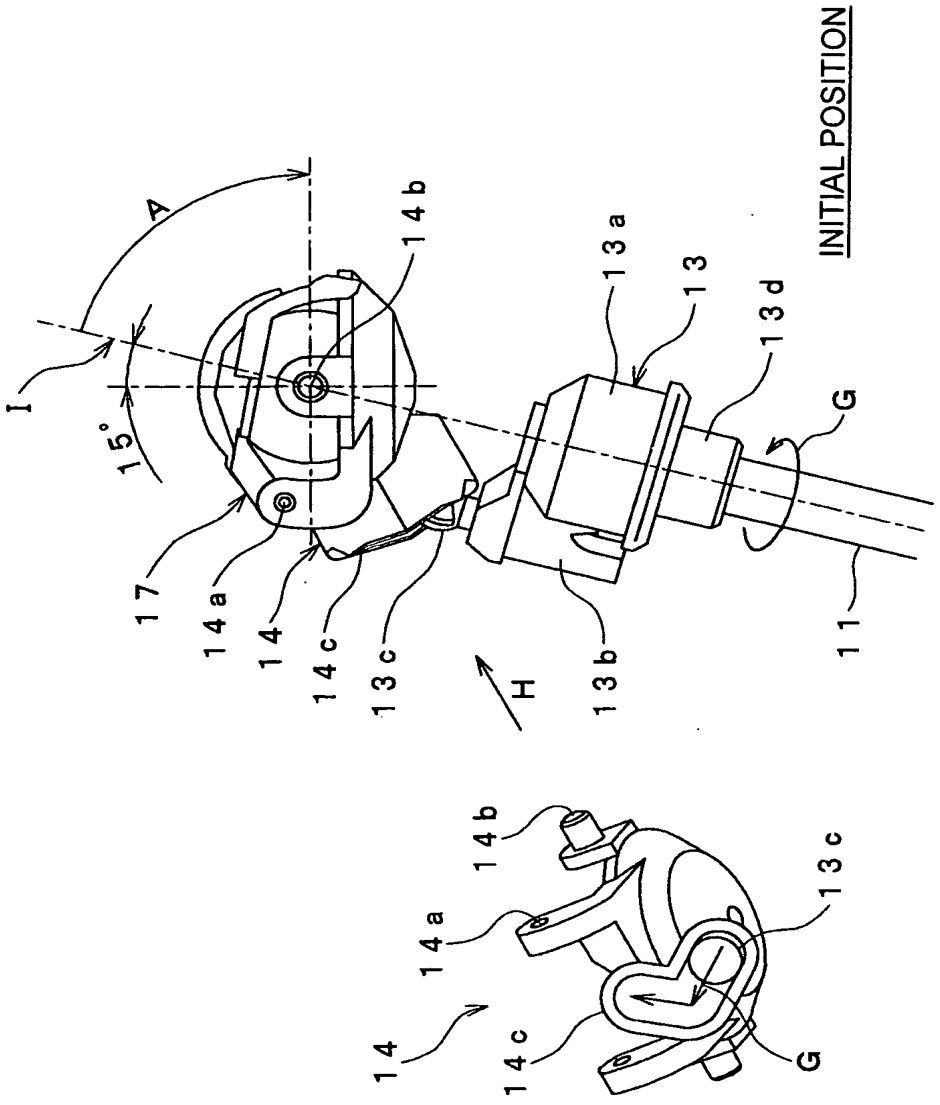
INITIAL POSITION
A
I
15°
17
14a
14
14c
13c
H
13b
14b
13a
13
13d
G
11
14b
14a
13c
14
14c
G

FIG. 5a

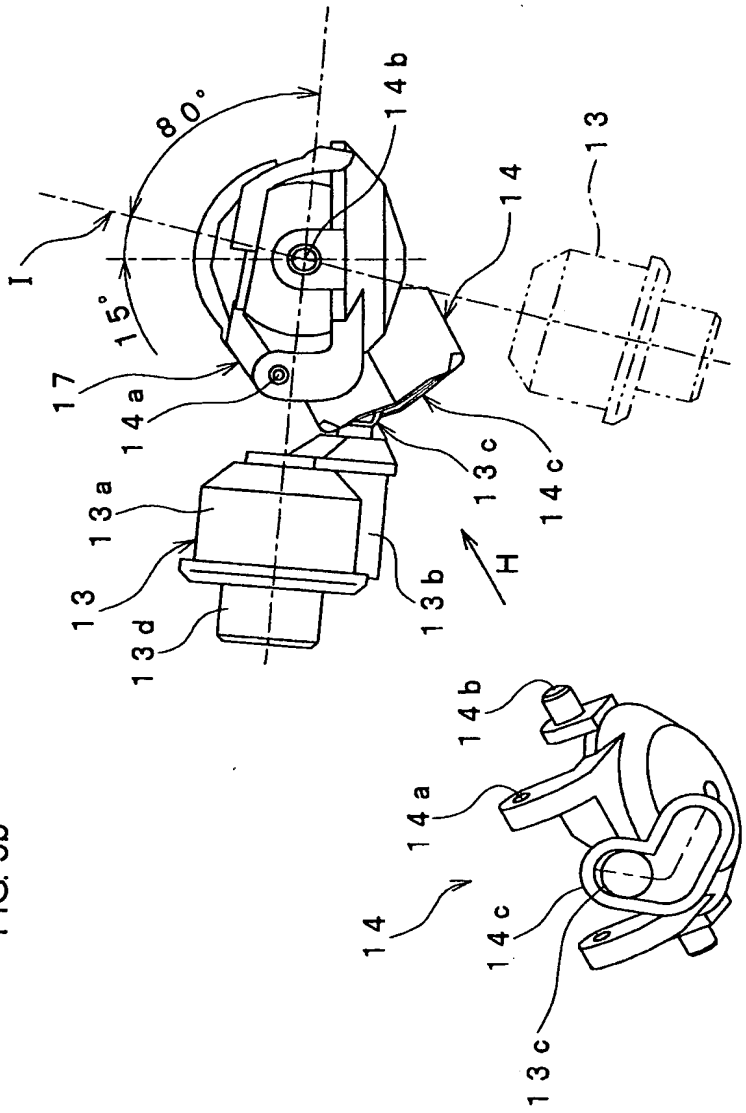
BACKWARD RECLINING ANGLE 80°
80°
15°
I
17
14a
13a
13
13d
13b
H
13c
14c
14
13
14b
14a
14
14c
13c

FIG. 5b